




Этикетка



Транзисторы типов:
КТ 819АМ, КТ 819БМ, КТ 819ВМ,
КТ 819ГМ соответствуют
ГОСТ 11630-70 и техническим
условиям
САО. 336.189 ТУ

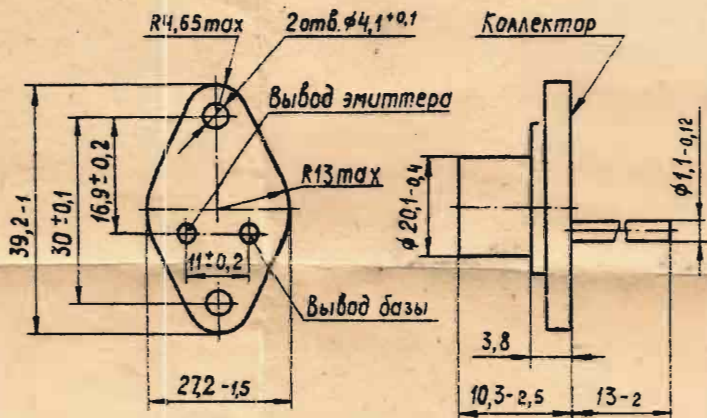

Масса не более 20 г

Основные электрические параметры при $T_{окр.} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметров, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кб} = 5\text{В}$, $I_э = 5\text{А}$) КТ 819 АМ, КТ 819 ВМ КТ 819 БМ КТ 819 ГМ	$h_{21э}$	15 20 12	— — —
Обратный ток коллектора ($U_{кб} = 40\text{В}$) КТ 819 АМ, КТ 819 ВМ, КТ 819 БМ, КТ 819 ГМ, МА	$I_{кб0}$	—	1
Граничное напряжение, В ($I_э = 100\text{мА}$, $t_{ш} \leq 300\text{мкс}$, $\alpha > 100$) КТ 819 АМ КТ 819 ВМ КТ 819 БМ КТ 819 ГМ	$U_{кэ0 гр.}$	25 40 60 80	— — — —
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_к = 5\text{А}$, $I_б = 0,5\text{А}$) КТ 819 АМ, КТ 819 ВМ, КТ 819 БМ, КТ 819 ГМ, В	$U_{кэ нас}$	—	2
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_к = 5\text{А}$, $I_б = 0,5\text{А}$) КТ 819 АМ, КТ 819 ВМ, КТ 819 БМ, КТ 819 ГМ, В	$U_{бэ нас}$	—	3

Штамп ОТК

